

1500 系列 无动力钢制锥形辊筒

产品特点


- 全钢制的筒体，更加坚固，耐用。
- 精密滚珠轴承和塑胶内、外套的设计组成了关键的轴承组件，它不仅美观，更重要的是使辊筒运行得更安静。
- 辊筒末端塑胶端盖的设计，可在一定程度上防止灰尘和溅水对轴承的损害。
- 筒体标准锥度3.6°（可定制锥度）。
- 通常适宜输送的货物重量不超过200kg。
- 适用温度：-5℃~+40℃。
- 适用湿度：30~90%RH（无凝露）。

如超出以上适用范围，请与我们联系。

参数配置

轴承组件	
轴承座	聚酰胺（黑色）
端盖	聚丙烯（德马绿）
精密滚珠轴承	6002

1500 转弯输送辊筒系列

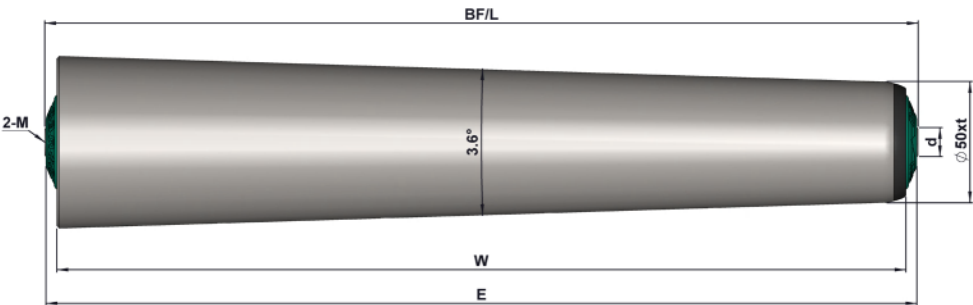

1500 系列 内螺纹

管径系列(D)	轴径(d)			
Φ50	Φ12/15	BF=W+10	E=W+9	L=W+10

管材	管径及壁厚	轴径 (d)	
		Φ12 (M8x15)	Φ15 (M10x20)
钢制，镀锌	Φ50x2.0	1.500.JWB.ACC	1.500.JWB.ADC
不锈钢（304）		1.500.NWC.BCC	1.500.NWC.BCC


如用于高/低温或特殊环境，请明确注明