

## 2521 系列 钢制双链锥形辊筒

### 产品特点


- 全钢制的筒体，更加坚固，耐用。
  - 钢制链轮与筒体焊接，使其可以传递更高的扭矩，能够适应中重载输送的要求。
  - 辊筒末端塑胶端盖的设计，可在一定程度上防止灰尘和溅水对轴承的损害。
  - 筒体标准锥度3.6°（可定制锥度）。
  - 为达到更理性的转弯性能，链轮齿厚比常规的略小。
  - 通常适宜输送的货物重量不超过200kg。
  - 适用温度：-5℃~+40℃。
  - 适用湿度：30~90%RH（无凝露）。
- 如超出以上适用范围，请与我们联系。

### 参数配置

轴承组件	
轴承座	聚酰胺（黑色）
端盖	聚丙烯（德马绿）
精密滚珠轴承	6002

驱动元件	
链轮	钢制

2521 转弯输送辊筒系列

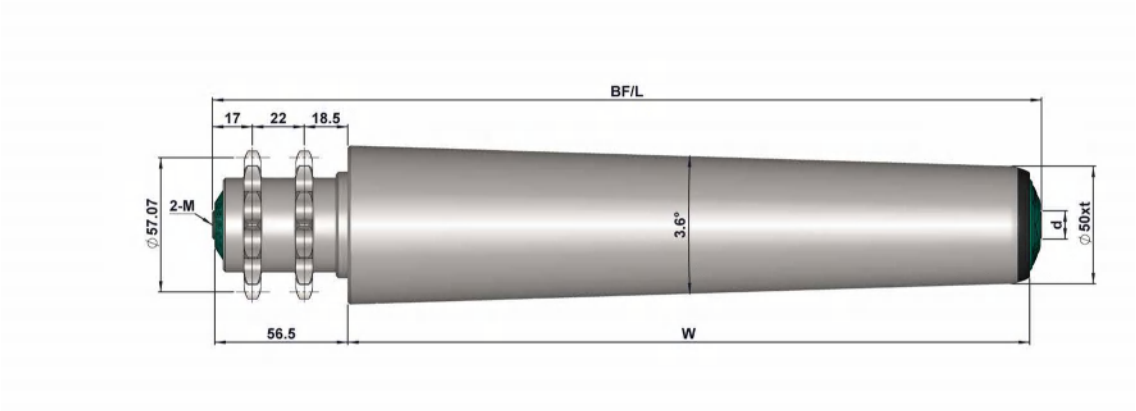

2521 系列

内螺纹

管径系列(D)	轴径(d)			链轮型号
Φ50	Φ12/15	BF=W+62	L=W+62	08B14T

管材	管径及壁厚	轴径 (d)	
		Φ12 ( M8x15 )	Φ15 ( M10x20 )
钢制，镀锌	Φ50x2.0	2.521.JWB.ACC	2.521.JWB.ADC
不锈钢 ( 304 )		2.521.NWC.BCC	2.521.NWC.BDC


如用于高/低温或特殊环境，请明确注明