



- 90W动力强劲
- 正反转控制，无级调速功能
- 配置急停安全开关
- 最长三台联动控制
- 不同电压可选 220V/380V/400V



规格参数

多楔带电动伸缩机

- 输送速度为10~35m/min，输送货物重量最大达60kg，适用于直道输送




型号（多楔带）	单元数	伸缩长度mm	宽mm	高mm	每单元承载kg（无冲击）
FWDP-50	2	1120-2700	600 750 900	700~1000	60
FWDP-50	3	1540-3800			
FWDP-50	4	1960-4900			
FWDP-50	5	2380-6000			
FWDP-50	6	2800-7100			

*需要符合欧洲CE标准的设备，可以和我们联系。


O带电动伸缩机

- 输送速度为10~35m/min，输送货物重量最大达50kg，可使用于直道和弯道输送




型号（O带）	单元数	伸缩长度mm	宽mm	高mm	每单元承载kg（无冲击）
FWDR-50	2	1120~2700	600 750 900	700~1000	50
FWDR-50	3	1540~3800			
FWDR-50	4	1960~4900			
FWDR-50	5	2380~6000			
FWDR-50	6	2800~7100			

配用辊筒

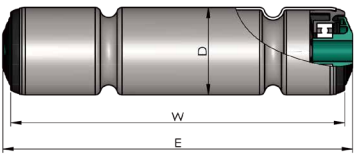

O带双槽输送辊筒

管径	壁厚	轴径	筒体材料	
			钢制镀锌	不锈钢304
Φ50	1.5	Φ12	√	○

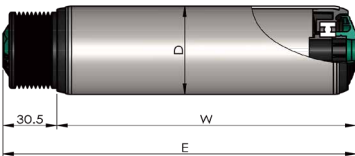

多楔带输送辊筒

管径	壁厚	轴径	筒体材料	
			钢制镀锌	不锈钢304
Φ50	1.5	Φ12	√	○

*需增大输送面摩擦力，可选用PVC套胶。

订货示例

FWDP	—	S	50	—	G2	—	60	—	4	—	70
机型		辊筒材质	辊筒直径		可选配置		宽度		单元数		高度
—FWDP：多楔带型		—空：钢制镀锌			—空：无		—60：600		—2：2个		—70：700~1000
—FWDR：O带型		—S：不锈钢304			—G2：侧导向轮		—75：750		—3：3个		
		—P：PVC套胶					—90：900		—.....		

○——可提供此配置