



2214



2224

## 2214/2224 系列

### 塑钢单/双链输送辊筒

#### 产品特点


- 相比传统钢制链轮，使用高性能聚酰胺链轮作为传动元件，运转噪音比较低。
- 精密滚珠轴承和塑胶内、外套的设计组成了关键的轴承组件，它不仅美观，更重要的是使辊筒运行得更安静。
- 辊筒末端塑胶端盖的设计，可在一定程度上防止灰尘和溅水对轴承的损害。
- 通常适宜输送的货物重量不超过150kg。
- 标配防静电设计，表面抗阻值 $\leq 10^6 \Omega$ 。
- 适用温度：-5℃~+40℃。
- 适用湿度：30~90%RH（无凝露）。

如超出以上适用范围，请与我们联系。

#### 参数配置

轴承组件	
轴承座	聚酰胺（黑色）
端盖	聚丙烯（德马绿）
精密滚珠轴承	6002


驱动元件	
链轮	聚酰胺（黑色）

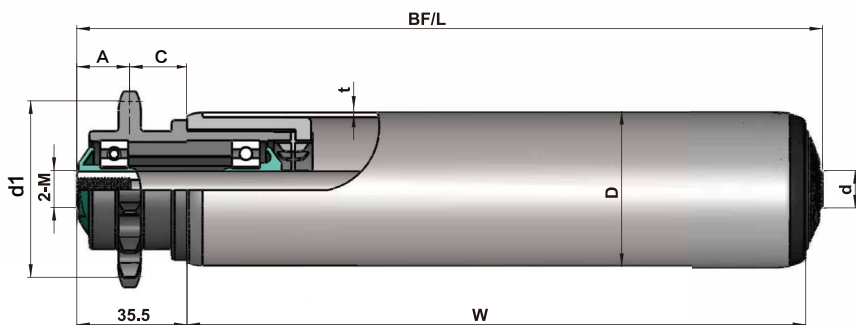


## 2214 系列 内螺纹

管径系列(D)	轴径(d)		链轮型号	A	C	d1
Φ50	Φ12/15	BF/L=W+41	08B14T	17	18.5	57.07
Φ60	Φ12/15	BF/L=W+41	08B14T	17	18.5	57.07

管材	管径及壁厚	轴径 (d)	
		Φ12 ( M8x15 )	Φ15 ( M10x20 )
钢制, 镀锌	Φ50x1.5	2.214.SHC.ACC	2.214.SHC.ADC
	Φ60x2.0	2.214.SOC.ACC	2.214.SOC.ADC
不锈钢(304)	Φ50x1.5	2.214.NHC.BCC	2.214.NHC.BDC
	Φ60x2.0	2.214.NOC.BCC	2.214.NOC.BDC
铝合金	Φ50x1.5	2.214.AHC.ACC	2.214.AHC.ADC
	Φ60x2.0	2.214.AOC.ACC	2.214.AOC.ADC
PVC	Φ50x2.5	2.214.P8C.BCC	2.214.P8C.BDC


 Φ50、60的辊筒可提供外套PVC软胶(2mm)的配置  
 Φ50的辊筒可提供外套PU胶套(2mm/3mm)的配置  
 PVC/PU套不防静电

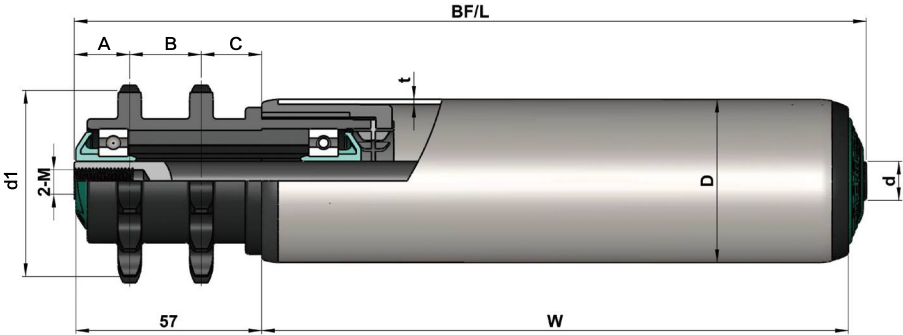

2224 系列 内螺纹

管径系列(D)	轴径(d)		链轮型号	A	B	C	d1
Φ50	Φ12/15	BF/L=W+63	08B14T	17	22	18.5	57.07
Φ60	Φ12/15	BF/L=W+63	08B14T	17	22	18.5	57.07

管材	管径及壁厚	轴径 (d)	
		Φ12 ( M8x15 )	Φ15 ( M10x20 )
钢制, 镀锌	Φ50x1.5	2.224.SHC.ACC	2.224.SHC.ADC
	Φ60x2.0	2.224.SOC.ACC	2.224.SOC.ADC
不锈钢(304)	Φ50x1.5	2.224.NHC.BCC	2.224.NHC.BDC
	Φ60x2.0	2.224.NOC.BCC	2.224.NOC.BDC
铝合金	Φ50x1.5	2.224.AHC.ACC	2.224.AHC.ADC
	Φ60x2.0	2.224.AOC.ACC	2.224.AOC.ADC
PVC	Φ50x2.5	2.224.P8C.BCC	2.224.P8C.BDC



Φ50、60的辊筒可提供外套PVC软胶(2mm)的配置  
Φ50的辊筒可提供外套PU胶套(2mm/3mm)的配置  
PVC/PU套不防静电